



HanseLifter Hubtischwagen SPS/SPF



**SONDERLÖSUNGEN
AUF ANFRAGE**

Ausstattungsmerkmale

- > Tragfähigkeit: max. 680 kg
- > Hubbereich: 330 – 1510 mm
- > Feststellbremse an beiden Lenkrollen
- > Hochwertige Pulverbeschichtung
- > Hub über Fußpumpe
- > Absenken über Handhebel am Griff

Hubtischwagen SPS/SPF

Die Scherenhubtischwagen SPS und SPF bieten durch ihre Doppelscheren eine beeindruckende Hubhöhe von bis zu 1.510 mm (SPF680). Diese Geräte sind ideal für Kommissionierungsarbeiten sowie für die allgemeine Lagerhaltung und eignen sich hervorragend für den täglichen Einsatz in Betrieben. Hinsichtlich der Tragkraft stehen drei unterschiedliche Varianten zur Auswahl: 150, 300 und 680 kg. Die Abmessungen der Tischplatte variieren je nach Tragfähigkeit und können in den technischen Spezifikationen eingesehen werden.


Der Scherenhubtischwagen ist mit einer robusten Stahlrahmenkonstruktion und stabilen Verstrebungen ausgestattet, die für eine hohe Stabilität des Hubtisches sorgen. Eine hochwertige Pulverbeschichtung schützt das Gerät vor unerwünschten Kratzern. Eine langlebige Hydraulikpumpe gewährleistet eine lange Nutzungsdauer. Das stabile Pedal erlaubt ein müheloses Anheben des Tisches. Das Absenken erfolgt über einen praktischen Handhebel.

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen. Irrtümer, Änderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.



EIGENSCHAFTEN

MODELL SPS/SPF

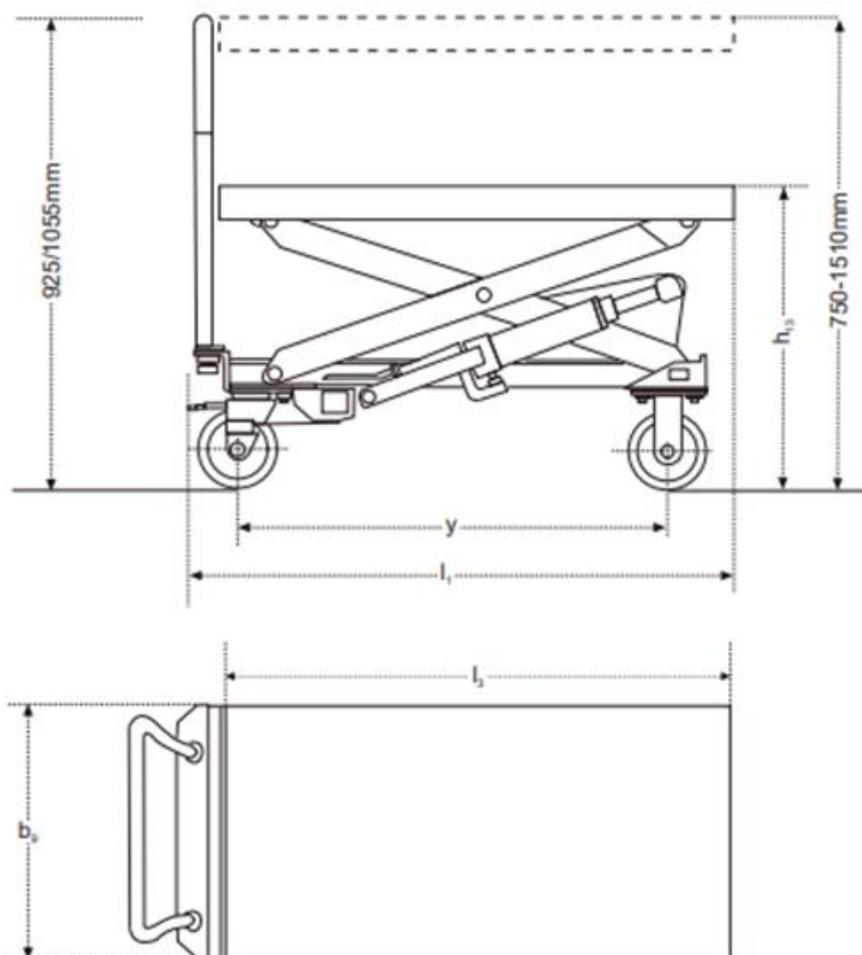

Hubtischwagen SPS/SPF

| Technische Daten Teil 1 | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Technical Data Part 1 | | | | | | |
| Kennzeichen Distinguishing mark | 1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation) | | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
| | 1.2 | Typzeichen des Herstellers Manufacturers type designation | | SPS150 | SPS350 | SPF680 |
| | 1.4 | Bedienung (Hand, Geh, Stand) Operated (Hand, Pedestrian, Standing) | | Hand | Hand | Hand |
| | 1.5 | Tragfähigkeit / Last Load capacity / Rated load | Q (kg) | 150 | 350 | 680 |
| | 1.9 | Radstand Wheelbase | y (mm) | 650 | 800 | 1060 |
| Gewicht Weight | 2.1 | Eigengewicht Service weight | kg | 64 | 105 | 185 |
| | | | | | | |
| Räder, Fahrwerk Tyres, Chassis | 3.1 | Bereifung Tyres (Solid rubber, Pneumatic, Polyurethane) | | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| | 3.2 | Reifengröße, vorn Tyre size, front | mm | 100x30 | 127x40 | 150x40 |
| | 3.3 | Reifengröße, hinten Tyre size, rear | mm | 100x30 | 127x40 | 150x40 |
| | 3.5 | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front/rear (x=driven wheel) | | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| | 3.6 | Spurweite, vorn Tread, front | b ₁₀ (mm) | 350 | 370 | 540 |
| | 3.7 | Spurweite, hinten Tread, rear | b ₁₁ (mm) | 350 | 370 | 540 |
| | | Höhe Handgriff Height of handle | mm | 925 | 950 | 1000 |
| Grundabmessungen Dimensions | 4.4 | Hub Lift | h ₃ (mm) | 735 | 970 | 1050 |
| | | Tischhöhe bei max. Hub Height of loading surface at max. lift | mm | 1065 | 1300 | 1510 |
| | 4.15 | Höhe gesenkt Height, lowered | h ₁₃ (mm) | 330 | 350 | 460 |
| | 4.16 | Ladeflächenlänge length of loading surface | l ₃ (mm) | 740 | 910 | 1210 |
| | 4.18 | Ladeflächenbreite Height of loading surface | B ₉ (mm) | 450 | 500 | 610 |
| | 4.19 | Gesamtlänge Overall length | l ₁ (mm) | 920 | 1130 | 1520 |
| | 4.21 | Gesamtbreite Overall width | b ₁ (mm) | 450 | 500 | 700 |
| | | Bodenfreiheit Ground clearance | mm | 25 | 20 | 75 |

Hubtischwagen SPS/SPF

| Technische Daten Teil 2 | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Technical Data Part 2 | | | | | | |
| Leistungsdaten Performance Data | | Hubgeschwindigkeit (Dauer bis max. Hub/Neigung) Lifting speed (Duration until max. lift/tilt) | s | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 |
| | 5.2 | Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last Travel speed, laden/unladen | km/h | - | - | - |
| | 5.2 | Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lifting speed, laden/unladen | mm/s | - | - | - |
| | 5.3 | Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen | mm/s | - | - | - |
| | 5.10 | Betriebsbremse Service brake | | Feststellbremse | Feststellbremse | Feststellbremse |

